


**MARCON ANDREA**  
**Prima MARCON GIAN CARLO**  
**PRODUZIONE BALAUSTRINE E**  
**MANUFATTI IN CEMENTO**

VIA VERDI,56  
14049 NIZZA MONFERRATO  
P.I. 01661960052

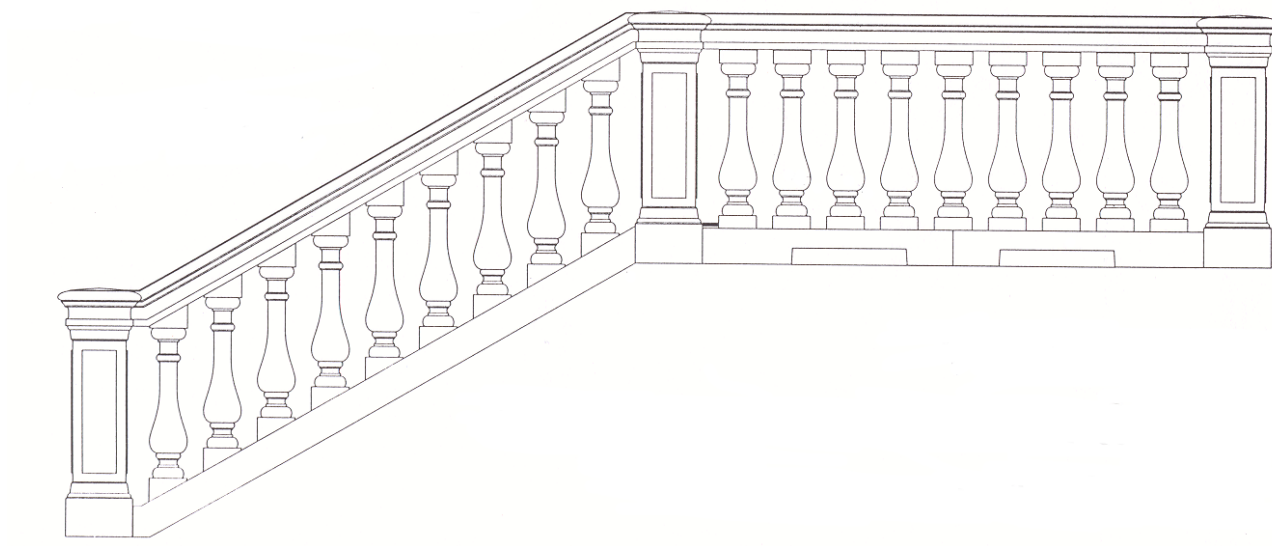

**ISTRUZIONI TECNICHE PER IL MONTAGGIO DELLA SCALA**

Posizionare a secco i pilastri e la relativa base, il pilastro alla base della scala deve essere fissato con tre bacchette di ferro da 12/14 mm, forando il muro/pavimento di 15 cm (riempiendo i fori di chimico) e facendole uscire di circa 70/80 cm. Il pilastro posto in cima alla scala deve essere fissato al pavimento/muro con una sola bacchetta di ferro (seguire stesso procedimento del pilastro alla base).

Per posizionare le colonnine, si consiglia di fare qualche modello di cartone uguale alla base tagliata delle colonnine. Lo stesso modello dovrà essere utilizzato per segnare con una matita il posizionamento delle varie colonnine. Ricavare successivamente il centro della colonnina tagliata alla base e quello del modello di cartone (fare due diagonali sia sul modello di cartone sia sulla base delle colonnine).

Si appoggia nuovamente il modello di cartone sulla base posizionata ancora a secco sul muro/pavimento della scala e si effettuano i vari fori al centro del modello di cartone per 2 cm nella base. Forare allo stesso modo anche la base delle colonnine in centro.

Inserire per ogni foro fatto sulla base una bacchetta di ferro spessore 0,5/016 mm alta 4 cm, posizionare a secco le colonnine (i vari ferri terranno ferme le colonnine), mettere due asette di legno sotto la cornice delle colonnine tenendole ferme con due morse da falegname. Mettere la copertina, sempre a secco sulle colonnine.

A questo punto si controlla il pilastro posto alla base della scala, metterlo a piombo e se necessario sollevarlo di qualche centimetro per allinearlo alla copertina.

Applicare strato di colla sotto lo stesso e riempirlo (impasto cemento, acqua, sabbia e ghiaia)

Togliere al copertina e le colonnine posizionate in precedenza a secco per poter così procedere al montaggio definitivo.

Procedere applicando un leggero strato di colla alla base del pilastro posto alla cima della scala e sotto la base.

Posizionare le colonnine, sotto le medesime deve essere applicato uno strato di colla inferiore a quello applicato alla parte superiore.

Una volta montata nuovamente e definitivamente la copertina sulle colonnine, controllato che il tutto sia ben allineato si può procedere con il riempire i vari pilastri (impasto cemento, acqua, sabbia e ghiaia) e per ultimo stuccare le fessure tra le copertine ed i pilastri con materiale resistente ed elastico.